

DGD1005AV



H.265 5M ペンタブリッド 4CH XVR レコーダー

特長


H.265圧縮技術

他の圧縮方式に比べ、記録容量が大幅に向上し、帯域幅も節約できるため、効率的な運用が可能です。



シナリオのカスタマイズ

❖ 指定したイベントが発生した後に自動的に実行される一連のアクションをカスタマイズすることができます。いくつかのシナリオテンプレートが用意されており、特定のイベントが発生した後にいつ何をするかを選択することができます。

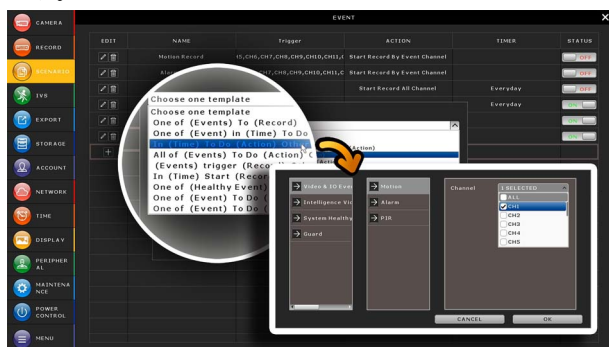

無料P2PクラウドEaZyネットワーク

- ❖ 無料モバイルアプリ「EagleEyes」を使って、3ステップで自動的にインターネットに接続できる「Cloud EaZy Networking」を利用できます。
- ❖ デバイスのアクセス権を他の人と共有できる「バディ」機能。
- ❖ デバイスのログイン/ログアウトを通知する機能。

プッシュビデオ & プッシュステータス - EagleEyesアプリでアクティブイベント通知


- ❖ プッシュビデオは外部アラームデバイス接続に対応したカメラにアラームデバイスを接続すると、アラームイベントの通知を瞬時に送信します。/
- ❖ プッシュステータスはビデオロスやHDDデータ消去などのシステムイベントを瞬時に通知します。

ペンタブリッドビデオ入力

- ❖ IP / TVI / CVI / アナログHD / 960H ビデオ入力4チャンネル、その内IPチャンネルは最大2チャンネルです。
- ❖ 最大5MP表示 & 録画

イベントポップアップ / プレビュー

- ❖ すべてのイベントは右パネルに一覧表示され、対応するイベントアイコンが表示されるので、イベントの種類をすぐに認識することができます。最新のものは点滅して注意を引きます。イベントをクリックすると、アラーム前の映像がプレビューできます。

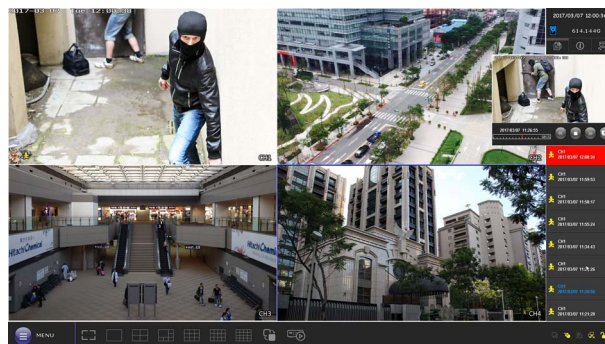

ビデオバックアップ

- ❖ 指定した時間に指定した場所（USBドライブやFTP）に自動的にコピーする定期バックアップを設定することができます。

遠隔監視

- ❖ iOS、Androidデバイス、Windows、MAC OSのウェブブラウザに完全対応
- ❖ 32台のデバイスを一元管理できるCMS Lite

仕様

▼ 映像

映像方式	NTSC / PAL (自動検出)	
映像圧縮形式	H.265	
映像信号	IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H	
映像入力	IP / TVI / CVI / アナログ HD / 960H ビデオ入力 4 チャンネル、その内 IP チャンネルは最大 2 チャンネル	
映像入力インターフェース	アナログモード	コンポジットビデオ信号 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP モード	イーサネット, 10/100 Base-T
映像出力	BNC	可能
	VGA*	可能
	HDMI	可能 (4K2K ディスプレイ)
映像解像度	アナログモード	5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP モード	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240

▼ 録画/バックアップ

最大記録速度	アナログモード	最大 24 IPS @ 5MP 最大 32 IPS @ 4MP 最大 60 IPS @ FHD (1080P)
	IP モード (2 チャンネル)	最大 30 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) 最大 48 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) 最大 60 IPS @ 1920 x 1080
録画モード	マニュアル / タイマー / モーション / アラーム / リモート	
再生チャンネル	4CH	
クイック検索	時間 / モーション / アラーム検索モード	
バックアップ機器	USB 2.0 ドライブ / ネットワーク	
定期バックアップ	可能	

▼ オーディオ

音声入力	4
音声出力	1 (モノラル)

▼ 外部入出力

RS485	可能
アラーム入力	4
アラーム出力	1

▼ 一般

ハードディスクストレージ	レコーダーに搭載された 16TB までの SATA HDD が 1 台、または eSATA インターフェイスでレコーダーに接続されたディスクアレイ
SATA インターフェイス	可能
eSATA インターフェイス	SATA-eSATA ケーブルで拡張可能
画質設定	SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL
USB マウスコントロール	可能
モーション検知エリア	16×12 グリッド/チャンネル
モーション検知感度	3 つの調整可能なパラメータで正確な検出が可能
イベント通知	プッシュビデオ/プッシュステータス/FTP/E メール
イベントポップアップ/プレビュー	可能
シナリオ設定	可能
ピクチャズーム	2X デジタルズーム
PTZ コントロール	可能
キーロック (パスワード保護)	可能
ユーザーレベル	アクセス権の異なる 4 つのユーザーレベル
ビデオロス検知	可能

仕様

▼ 一般

カメラタイトル	最大 25 文字まで対応
映像調整	色相／彩度／コントラスト／輝度
日付表示形式	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY
サマータイム	可能
電源(±10%)	12V / 2A
動作温度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
動作湿度	10% ~ 85%
外形寸法(mm)*2	260 x 235.7 x 48
正味重量(kg)	1.3

▼ ネットワーク

イーサネット	10/100 Base-T、Ethernet 経由でのリモートコントロール、ライブビューに対応
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS

▼ PC 遠隔監視

対応 OS	Windows & MAC
対応プログラム	ウェブブラウザ: Windows Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox & Safari
	CMS Lite: Windows OS 向け 32CH 集中管理ソフトウェア
最大オンラインユーザー数	20
ウェブ送信圧縮形式	H.265
ネットワーク・ライブ・オーディオ	可能
遠隔地からのイベントダウンロードと再生	可能

▼ モバイル監視

アプリ	EagleEyes
対応機器	iOS & Android 端末
プッシュビデオ	可能 (4 チャンネル)
プッシュステータス	可能

▼ その他

EaZy ネットワーキング	可能
DCCS サポート	可能
AVTECH 無料 DDNS サービス	可能
プライバシーマスク	可能
マルチプレックス動作	ライブ表示／録画／再生／バックアップ／ネットワーク運用
システムリカバリー	電源遮断後のシステム自動復帰
オプションの周辺機器	HDMI マトリックス (HDM02) / USB ジョイスティック (AVX102) / SATA-eSATA ケーブル(PWSC07F120200)
認証	CE / UL (電源アダプター)

* HDMIディスプレイを4K2Kに設定した場合、VGAディスプレイは消灯します。

** 仕様は予告なく変更することがあります。

*** 寸法公差：±5mm

背面パネル

