# DGC1304XFTSE

## HD CCTV 1080P
## 電動バリフォーカル 赤外線ドームカメラ

- **特長**

(1) 1/2.7” CMOS センサー、1080P 映像出力
(2) 低照度感度 0.1Lux / F1.6（Wide）～F2.8（Tele）、0Lux（IR LED 点灯時）。
(3) 露出過多や暗部での画像認識力を高める DWDR を搭載
(4) 昼夜 24 時間監視、赤外線有効距離は最大 50m
(5) IP66 に準拠した耐候性アプリケーション
(6) AVTECH HD CCTV DVR からカメラの焦点とパラメータをリモートで調整可能。

- **外形寸法図***

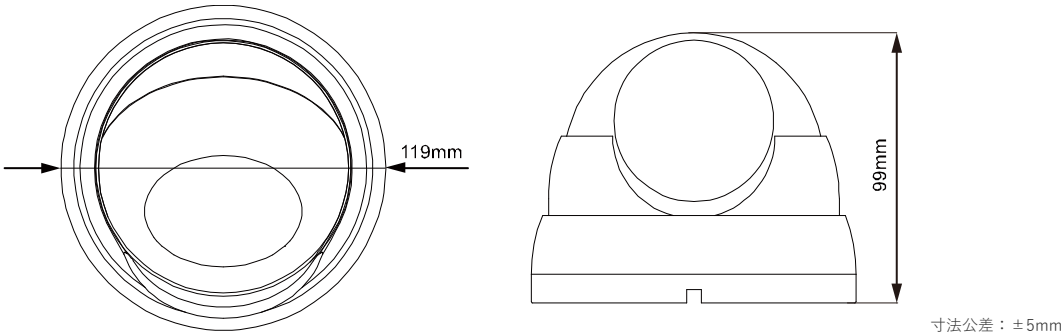


寸法公差：±5mm

- **仕様***

| モデル | DGC1304XFTSE |
|---|---|
| ピックアップ素子 | 1/ 2.7 型 CMOS イメージセンサー |
| 画素数 | 1936(H) x 1096(V) |
| ビデオフレームレート | 1080P@30fps / 1080P@25fps |
| 最小 照度 | 0.1 Lux / F1.6(Wide)~F2.8(Tele), 0 Lux (IR LED ON) |
| S/N 比 | 48dB 以上（AGC オフ） |
| シャッタースピード | 1/30 (1/25)秒 ~ 1/50000 秒 |
| レンズ | 電動バリフォーカル f2.8 ~ f8.0mm / F1.6 ~ 2.8 |
| レンズ視野角 | Wide: 104° （水平）/ 56° （垂直）/ 126° （対角）<br>Tele: 57° （水平）/ 32° （垂直）/ 65° （対角） |
| 赤外線 LED | 4 個 |
| 赤外線有効距離 | 最大 50m |
| IR シフト | 可能 |
| デイ＆ナイトモード | 可能 |
| ノイズリダクション | 可能 |
| IRIS モード | AES |
| ホワイトバランス | 自動/ 屋内 / 屋外 / マニュアル |
| AGC | 調整可能 |
| シャープネス | 調整可能 |
| フリッカーレス | 50HZ / 60HZ / OFF |
| BLC | 調整可能 |
| DWDR | 可能 |
| IP 規格 | IP66 |
| 動作温度 | 動作温度 -25°C ~ 50°C |
| 動作湿度 | 動作湿度 相対湿度 90％以下 |
| 電源（±10%） | DC12V / 1A |
| 消費電流（±10%） | 130mA (IR IED OFF); 450mA (IR LED ON) |
| 正味重量（Kg） | 0.75 |
| オプションのジャンクションボックス | AVA456-WHKT / AVA456-WBKT |
| 認証 | CE |

* 仕様は予告なく変更されることがあります。