



DGM2443SVSE



Star
light



HD 1080P



Motorized
VF



H.265



EaZy
Networking



PoE



DWDR



Mobile
Surveillance


2MP H.265 赤外線ドームカメラ (スターライト/電動レンズ)

● 特長

- **電動バリフォーカルレンズ**を搭載し、焦点距離とフォーカスの調整を遠隔で行うことができます。
- **無料 P2P クラウド EaZy Networking**
 - 無料モバイルアプリ「EagleEyes」を使って、3ステップで自動的にインターネットに接続できる「Cloud EaZy Networking」が利用可能です。
 - デバイスのアクセス権を他の人と共有できるBuddy機能。
 - デバイスのログイン/ログアウトを通知する機能。
- **スターライト機能**で夜間でもクリアで色鮮やかな映像を提供します。
- **POE (Power-over-Ethernet)** は電源ケーブルが不要になり、設置コストを削減することができます。
- **ONVIF** (**ONVIF S**) はシステム統合を容易にする標準サポートです。
- **DWDR** は露出オーバーや暗部での画像認識性を高めます。
- **縦型ビューモード** は廊下や通路などの細長い場所の監視に適しています。
- **遠隔監視**
 - iOS Android デバイス Windows OS の Internet Explorer に完全対応。
 - Windows OS で 32CH の機器を監視する無償 PC プログラム「CMS Lite」



● 外形寸法図

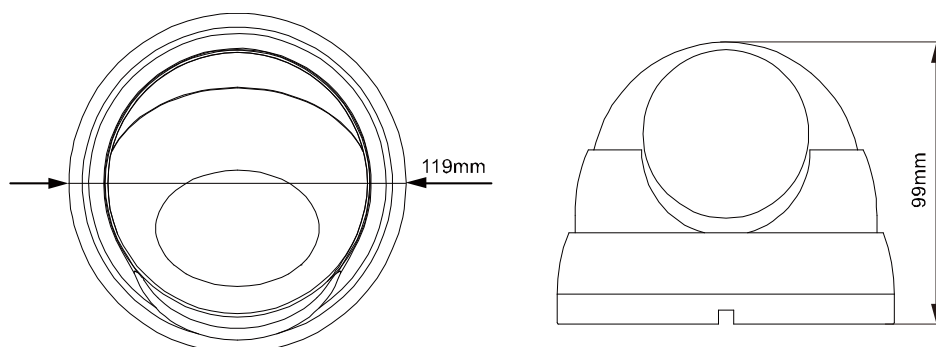

寸法公差: ±5mm



● 特長

■ ネットワーク

LAN ポート	可能
LAN スピード	10/100 Based-T イーサネット
対応プロトコル	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4/IPv6, Bonjour, UpnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
ONVIF 対応	可能 (Profile S)
オンラインユーザー数	10
セキュリティ	(1) パスワードによる複数のユーザーアクセス・レベル (2) IP アドレスフィルタリング (3) ダイジェスト認証
リモートアクセス	(1) Windows オペレーティングシステム上の Internet Explorer (2) Windows OS 向け 32CH CMS ソフトウェア CMS Lite (3) iOS & Android モバイルデバイスの EagleEyes

■ 映像

ネットワーク圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
映像解像度	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 480 / 352 x 240
フレームレート	30fps
マルチビデオストリーミング	4 (H.265 / H.264 / MJPEG)

■ 一般

イメージセンサー	1/2.8" CMOS イメージセンサー
最小 照度	0.001 Lux / F1.6 (Wide) ~ F2.8 (Tele), 0 Lux (IR LED ON)
シャッタースピード	1/2 秒 ~ 1/10,000 秒
S/N 比	48dB 以上 (AGC オフ)
レンズ	電動 f2.8 ~ f12mm / F1.6 ~ F2.8 (オートフォーカス)
視野角	Wide: 87° (水平) / 50° (垂直) / 93° (対角) Tele: 33° (水平) / 19° (垂直) / 37° (対角)
赤外線 LED	4 個
赤外線有効距離**	最大 50 m
IR シフト	可能
スマートライトコントロール	可能
ホワイトバランス	ATW
AGC	自動
IRIS モード	AES
シャープネス	可能
DWDR	可能
POE	可能 (IEEE 802.3af)
縦型ビューモード	可能
耐候性	IP66
動作温度	-25°C ~ 50°C
動作湿度	動作湿度 相対湿度 90% 以下
電源 (±10%)	12V / 1A
消費電流 (±10%)	180mA (IR OFF) / 440mA (IR ON)
消費電力 (±10%)	PoE & PoN: 7.2W; DC アダプター: 5.8W
正味重量 (kg)	0.75



● 特長（続き）

■ その他	
EaZy ネットワーキング	可能
モバイル監視	iOS & Android モバイル端末
モーション検知	可能
イベント通知	FTP / E メール / SMS
RTC（リアルタイムクロック）	可能
デジタル パン / チルト / ズーム	可能
最低限必要な Web ブラウジング環境	・Intel Core i3 以上、または同等の AMD ・2GB RAM ・AGP グラフィックスカード、Direct Draw、32MB RAM ・Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista & Windows XP、DirectX 9.0 またはそれ以降 ・Internet Explorer 7.x 以降（Windows Edge はサポートされていません）
認証	CE

*仕様は予告なく変更することがあります。.