

DGM5446SVAT




AI 搭載 5MP H.265 IR ドーム IP カメラ

● 特徴

- 夜間でも鮮明なカラー映像を提供する **スターライト** 視認性
- **f2.8 ~ 12mm** のズームレンズ搭載
- AI ベースの人/車両検出をサポート、誤検出アラームを回避します。
- ビデオストレージとして MicroSD カードに対応 (最大 256GB)
- ONVIF 規格に対応し、システム統合を簡素化
- POE (Power-over-Ethernet) 対応により電源ケーブルの使用をなくし、設置コストを削減
- 音声記録用に **マイク** を内蔵
- **外部アラーム I/O デバイス** 接続
- 夜間監視用に最大 40m の赤外線有効距離を確保
- 露出過多や暗所での画像認識性を高める **WDR** を搭載
- **IK10** 規格準拠のケースでカメラの破壊や衝撃を防止
- 遠隔監視
Internet Explorer 6 以上、Microsoft Edge & Google Chrome に対応

● 寸法

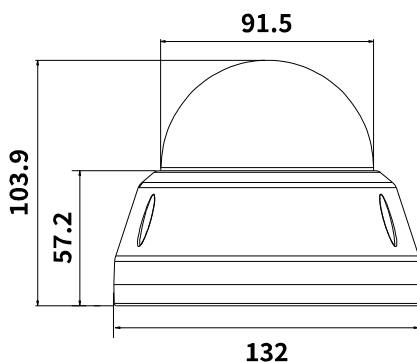

● 仕様

■ 装置

イメージセンサー	1/2.8" SONY CMOS
最大解像度	2560x1944
レンズ	f2.8 ~ 12mm / F1.6 ~ F2.2
視野角	Tele 40° ~ Wide 117° (対角)
最小照度	0.001 Lux (IR LED off), 0 Lux (IR LED on)
シャッタースピード	オート, 1/25s ~ 1/100000s
IR LED	4 基
IR 有効距離	最大 40 m
デイ / ナイト	可能
WDR モード	可能 (120dB)
RTC (リアルタイムクロック)	可能
MicroSD カードスロット	搭載 (最大 256GB まで)

■ 映像

圧縮規格	H265 / H.264	
映像解像度	メインストリーム	5MP (2592x1944) / 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1080P) / 720P
	サブストリーム	D1 / VGA / 640x360 / 480x360 / CIF
フレームレート	5MP @ 25FPS	
ビデオプロファイル	High profile / Main profile / Base profile	
マルチビデオストリーミング	2 ストリーム	
ビットレート制御	32Kbps - 8Mbps, VBR/CBR	
画像補正	WDR / BLC / HLC / 2D DNR / 3D DNR / AWB / MWB / AGC	
デイ / ナイトスイッチ	オート / カラー / (B/W) / タイミング	
強制フリッカー防止	可能	
デフォッグ	可能	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
画像の向き	回転 / ミラー	
プライバシーマスク	可能	
テキストオーバーレイ	可能	
OSD タイトル	ロケーション / フォントサイズ / テキスト設定可能; テキスト入力 (英語 & 中国語) および画像アップロード(BMP)対応	

■ オーディオ

マイク内蔵	搭載
外部出力	可能
エンコード規格	G.711-u / G.711-a
オーディオ調整	可能

■ アラーム & イベント

アラーム入力	可能
アラーム出力	可能
検知モード	モーション / 人体 / 車両 / アラーム検知
検知スケジュール	可能
モーション検知エリア	1x1, 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, 8x8, 16x16, 22x18
人体 / 車両検知アラート	カスタマイズされた MP3 オーディオファイルによるオーディオアラート

*仕様は予告なく変更されることがあります。

● 仕様（続き）

■ ストレージ	
搭載ストレージ	メモリーカードスロット内蔵, microSD / SDHC / SDXC 対応 (最大 256GB)
上書き	可能
1 ファイルの最大記録時間	1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 分で設定可能
録画スケジュール	可能
■ ネットワーク	
LAN ポート	RJ45 コネクタ x 1 / 4kV 耐雷性
LAN スピード	100Mbps Based-T イーサネット
対応プロトコル	HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / NFS / RTMP
ONVIF 対応	Onvif 17.06
最大同時接続ユーザー数	6
リモートアクセス	Internet Explorer 6 以上 (推奨), Microsoft Edge & Google Chrome
■ 一般	
ウェブインターフェース言語	英語, 中国語 (繁体字・簡体字), ロシア語, ドイツ語, イタリア語, トルコ語, 韓国語
動作温度	-30℃ ~ 60℃
動作湿度	10%-90%RH
POE	IEEE 802.3af
電源 (±10%)	PoE / DC12V
消費電力 (±10%)	< 8 W
重量 (g)	649.5
外装	IP66 / IK10
オプションブラケット / ジャンクション BOX	AVA156-WHKT
ウェブブラウジングの最低条件	<ul style="list-style-type: none"> • Intel core i3 以上, または同等の AMD • 2GB RAM • AGP グラフィックスカード, Direct Draw 対応, 32MB RAM • Windows 10, Windows 8, Windows 7, DirectX 9.0 以降 • Internet Explorer 6 以上 (推奨), Microsoft Edge & Google Chrome

*仕様は予告なく変更されることがあります。