



AVH2116AX

8CHPoE ソリューション

EaZy ネットワーキング

プッシュビデオ/プッシュステータス

アラームシナリオの設定

16CH H.265 ネットワークビデオレコーダー / 8CH PoE

特長

H.265 圧縮技術

この圧縮技術により、記録容量を大幅に向上させることができます。

他の圧縮方式に比べ、帯域幅を節約し、効率と性能を向上させることができます。




クラウドサービス-EaZy ネットワーキング*

- AVTECH が提供するクラウドサービス「EaZyNetworking」は、無料のモバイルアプリ「EagleEyes」を使って、3ステップで本機を自動的にインターネットに接続することが可能です。
- デバイスのアクセス許可を他の人と共有するための「バディ」機能付き。
- デバイスのログイン/アウト通知ができます。

アラームシナリオのカスタマイズ

"シナリオ"は、指定したイベントが発生した後に自動的に実行される一連のアクションをカスタマイズすることができる新機能です。シナリオのテンプレートがいくつか用意されており、特定のイベントが発生した後に、いつ、何をするかを選択することができます。

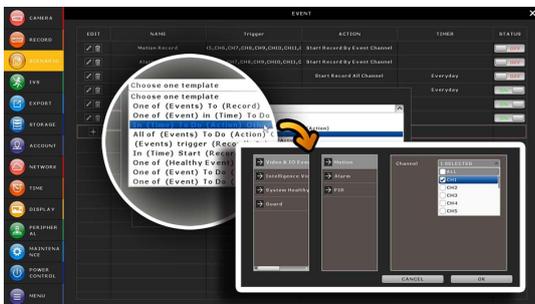

プッシュビデオとプッシュステータス-EagleEyes アプリによるアクティブイベント通知

- プッシュビデオはアラームデバイスがレコーダーに接続されている場合、アラームイベントを瞬時に通知します。
- プッシュステータスはビデオロスやHDDデータの削除などのシステムイベントを瞬時に通知します。

イーサネットワンケーブルソリューション (POE、Power-over-Ethernet)

カメラへの電源供給と映像伝送を1本のイーサネットケーブルで行うため、HD 監視システムのセットアップにカメラ電源アダプターの必要性がありません。


イベントポップアップ/プレビュー

すべてのイベントは右パネルに一覧表示され、対応するイベントアイコンが表示されるので、イベントの種類をすぐに認識することができます。最新のものは点滅して注意を引きます。イベントをクリックすると、アラーム前の映像がプレビューできます。



スポットモニター

メインのHDMI出力によるメインディスプレイに加え、ライブビュー、コールモニター、イベントモニターを表示するセカンダリディスプレイを割り当てることが可能です。

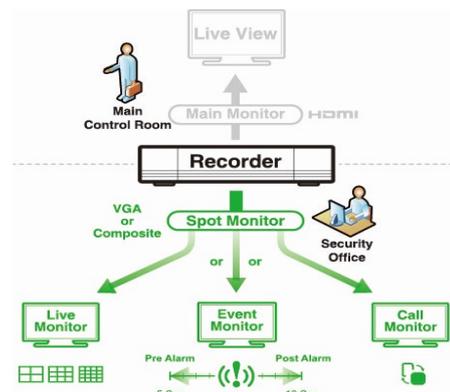

仕様*

ハードウェア		
映像入力	PoE 対応 LAN ポート × 8 + LAN ポート × 1	
映像出力	HDMI	可能 (4K2K)
	VGA	可能 (1080P / スポットモニター対応)
	コンポジット	可能 (スポットモニター対応)
映像出力解像度	4K2K (3840 x 2160)	
音声	1 入力 (マイク入力) / 1 出力	
アラーム I/O	4 入力 / 1 出力	
RS485	可能	
HDD ストレージ**	レコーダーに搭載された 16TB までの SATA HDD が 2 台、または eSATA インターフェイスでレコーダーに接続されたディスクアレイ	
USB ポート	USB 2.0 x 2	
eSATA ポート	SATA-eSATA ケーブルで拡張可能	
イーサネット	POE ポート	10/100 Mbps x 8 (IEEE802.3af)
	LAN ポート	10/100 Mbps x 1
	インターネット(WAN)ポート	10/100 Mbps x 1
ソフトウェア		
映像圧縮形式	H.265	
音声圧縮形式	G711	
ローカル/リモート表示モード	16CH	
ローカル/リモート再生モード	16CH	
ローカルシングルチャンネル再生	可能	
録音モード	マニュアル/イベント/アラーム/スケジュール	
レコードストリーミング	デュアル	
記録解像度	480 IPS @ 4K2K (3264 x 2448)	
録画スループット	80Mbps	
プレアラーム録画	可能	
クイック検索	時間/イベント	
イベント通知	プッシュビデオ/プッシュステータス/ビデオメール/メッセージメール	
セキュリティ	パスワードによる複数のユーザーアクセス・レベル	
マルチキャスト	可能	
シームレス録音***	可能	
EaZy ネットワーキング	可能	
IVS ***	可能 (16CH)	
スポットモニターのセットアップ	コールモニター/イベントモニター/ライブモニター(VGA かコンポジット)	
アラームシナリオの設定	可能	
アラームのポップアップとプレビュー	可能	
無料の DDNS サービス	可能	

仕様*

ネットワーク	
プロトコル	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
ONVIF 互換	可能
最大 オンラインユーザー	40
リモートアクセス	(1) Web ブラウザー : Windows Edge、Internet Explorer、Google Chrome、Safari (2) PC プログラム : CMS Lite、WindowsOS 用 32CHCMS ソフトウェア (3) モバイルアプリ : iOS および Android モバイルデバイス上の EagleEyes
全般	
電源 (±10%)	DC48V / 2.5A
動作温度	10°C ~ 40°C (50°F~104°F)
動作湿度	10% ~ 85%
寸法 (mm) ****	319.5 x 254.9 x 52
正味重量 (kg)	2
PC の最低閲覧環境	<ul style="list-style-type: none"> ・IntelCorei3 以降または同等の AMD ・2GB RAM ・AGP グラフィックカード、ダイレクトドロー、32MB RAM ・Windows10、Windows 8、Windows7 および WindowsVista、DirectX9.0 以降 ・WindowsEdge、Internet Explorer7.x 以降
オプションの周辺機器	USB ジョイスティック (AVX102) / SATA-eSATA ケーブル (PWSC07F120200)
認証	CE / UL

*仕様は予告なく変更される場合があります ** HDDはオプションです。

接続されたカメラがサポートされている場合にのみ使用可能 *寸法公差 : ±5mm

背面パネル

